# G-net

Premises Rack Organizer System

ได้รับรองมาตรฐาน

ISO 9001

ISO 14001

# 19" Premises Floor Stand Rack Specification

G-net

*Premises Rack Organizer System*

Floor Stand Rack

1. ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม. ป้องกันสนิมได้ 100%
2. โรงงานผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ ISO 14001 โดยออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในอเมริกาและยุโรป
3. ออกแบบทุกชิ้นส่วนเป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
4. โครงตู้ และเสาแนวตั้งสำหรับยึดอุปกรณ์ทำจากแผนเหล็ก Electro Galvanized Steel มีความหนา 2 มม. เพื่อความแข็งแรง และสามารถปรับเข้า - ออกได้ตามต้องการ
5. เสาแนวตั้งสำหรับยึดอุปกรณ์ เป็นเสาชุบรุ่งทั้ง 4 ต้น เสาเจาะรูตีเหลี่ยมไว้สำหรับยึดอุปกรณ์ชุดน็อตและสกรู และมีการเจาะรูวงเกลียวสำหรับสกรูขนาด M6 ขันระหว่าง U ตลอดแนวไว้สำหรับใส่สกรู (Screw) ยึดอุปกรณ์โดยไม่ต้องใส่ตัว Cage Nut เพื่อความรวดเร็วประหยัดเวลาในการติดตั้ง
6. ประตูหน้า Front Door เป็นโครงเหล็ก และฝังแผน Acrylic สีชา หนา 5 มม. สวมขอบของประตูมีวัสดุ หรือขอบยางกันฝุ่นทั้ง 4 ต้น มีโครงเหล็กยึดฝาประตูกันหวิว มีกุญแจล็อค
7. ประตูหลัง Reer Door เป็นประตูเหล็ก มีช่องระบายอากาศตรงกลาง เจาะรูตามแนวตั้ง พร้อมแผนกรองฝุ่น สามารถถอดทำความสะอาดได้ ด้านในมีโครงเหล็กยึดฝาหลังกันประตูพริ้ว มีกุญแจล็อค
8. บานพับประตูเป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษอย่างดี มีความแข็งแรงคงทน ไม่กลัวไฟ ทึบสนิม และไม่มีเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิดตู้
9. ประตูข้างทั้ง Slide Panels เป็นเหล็ก มีช่องระบายอากาศตรงกลางทั้ง 2 ต้น เจาะรูตามแนวตั้ง พร้อมแผนกรองฝุ่น สามารถถอดทำความสะอาดได้ ขนานไปกับประตูหลัง สามารถถอดประกอบได้เช่นกัน มีกุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัยทุกต้น
10. เพลาตู้เสริมช่องพร้อมแผนปิดกันฝุ่นที่สามารถถอดออก เพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ ตั้งแต่ 1-6 ตัว
11. ฐานรู้ตรงกลางมีความแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี มีช่องร้อยสายไฟที่สามารถปรับขนาดของช่องให้เหมาะสมกับจำนวนสายสัญญาณ พร้อมฟองน้ำกันฝุ่น
12. ขาตั้งทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ยึดติดกับชุดสอง สามารถปรับขึ้น-ลงได้ โดยฐานของขาตั้งทั้ง 4 ขา พร้อมแผ่นรองรับน้ำหนักของตู้ ได้เป็นอย่างดี
13. ลูกล้อทำจากเหล็กเจียไฟมีความกลม เป็นแบบแผ่นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ไม่แตกหัก ไม่ทำความเสียหายบนเนื้อไม้ พื้นหิน กระเบื้อง และสามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่เป็นรอยขีดข่วน
14. สีของตู้ เป็นสี 2 โทน ขาว - ดำ ผิวทรายโดยกระบวนการพ่นสีและอบสีชนิด Powder Coatings ด้วยระบบ Electro-Static เพื่อความเนียนเรียบ และการยึดเกาะของสีคงทน
15. ชุดน็อตสกรูประกอบด้วยสกรู M6 Screw พร้อมแป้นยึดตัวเมีย มีให้พร้อมครบชุดตามขนาดของตู้
16. ทุกรุ่นของ Rack สมบูรณ์แบบด้วยระบบ Grounding ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และกระแสไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่า โดยเชื่อมต่อสายดินกับเสาชุบรุ่งทั้ง 4 ต้น เพื่อนำกระแสไฟฟ้าลงดินได้อย่างสมบูรณ์

G-net Premises Rack Organizer System

| U | P/N | Dimension (wxdxh) |
|---|---|---|
| 15 U | GR6015 | 600 x 400 x 850 mm. |
| | GR8015 | 600 x 800 x 850 mm. |
| 27 U | GR6027 | 600 x 600 x 1390 mm. |
| | GR8027 | 600 x 800 x 1390 mm. |
| 36 U | GR6036 | 600 x 600 x 1790 mm. |
| | GR8036 | 600 x 800 x 1790 mm. |
| 39 U | GR6039 | 600 x 600 x 1850 mm. |
| | GR8039 | 600 x 800 x 1850 mm. |
| 42 U | GR6042 | 600 x 600 x 2050 mm. |
| | GR8042 | 600 x 800 x 2050 mm. |
| | GR6942 | 600 x 900 x 2050 mm. |
| | GR8142 | 600 x 1000 x 2050 mm. |
| | GR8842 | 800 x 800 x 2050 mm. |
| | GR8142 | 800 x 1000 x 2050 mm. |
| 45 U | GR6042 | 600 x 600 x 2185 mm. |
| | GR8042 | 600 x 800 x 2185 mm. |

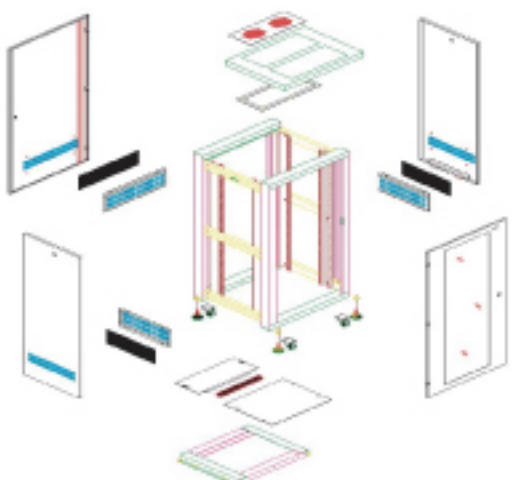

# 19" Premises Wall Mount Rack Specification

1. ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม. และป้องกันสนิมได้ 100%
2. โรงงานผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ ISO 14001 โดยออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 Part 2, DIN 41494
3. โครงตู้ และเสาแนวตั้งสำหรับยึดอุปกรณ์ทำจากแผนเหล็ก Electro Galvanized Steel มีความหนา 2 มม. เพื่อความแข็งแรง และสามารถปรับเข้า-ออกได้หลอดแนวตามต้องการ
4. เสาแนวตั้งสำหรับยึดอุปกรณ์ทั้ง 4 ต้นเป็นเสาชุบรุ่ง ขอบเสาจะเจาะรูสี่เหลี่ยมไว้ยึดอุปกรณ์ และเจาะรูวงกลม ขั้นระหว่าง U เพื่อสะดวกในการติดตั้งตามมาตรฐาน
5. รูวงกลมไว้สำหรับใส่สกรู (Screw) ยึดอุปกรณ์จะมีเกลียวในตัวโดยไม่ต้องใส่ตัว Cage Nut เพื่อความรวดเร็วประหยัดเวลาในการติดตั้ง
6. ประตูหน้า Front Door เป็นโครงเหล็ก และฝังแผน Acrylic สีชาหนา 5 มม. ส่วนขอบของประตูมีวัสดุหรือขอบยางกันน้ำทั้ง 4 ด้าน มีโครงเหล็กยึดฝาประตูกันหวิว พร้อมกุญแจล็อค
7. ตู้ส่วนกลาง Center Panel มีระบบความปลอดภัยโดยการสามารถล็อคได้ โดยใช้กุญแจชุดเดียวกับ ประตูหน้า พร้อมช่องระบายอากาศ
8. บานพับประตู Hinges เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ มีความแข็งแรง ไม่กลัวไฟ ทนสนิม และไม่มีเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิดตู้
9. เพลาตู้เสริมช่องติดอุปกรณ์เสริม สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ 1-2 ตัว รางไฟขนาด 6 ช่อง และ Fix Shelve ขนาด 30 cm
10. ต้นบนและต้นล่าง มีช่องสำหรับเปิดร้อยสายไฟและสายสัญญาณ และมีช่องระบายอากาศต้นข้างทั้ง 2 ต้น
11. สีของตู้ เป็นสี 2 โทน ขาว-ดำ ผิวทรายโดยกระบวนการพ่นสีและอบสีชนิด Powder Coatings ด้วยระบบ Electro-Static เพื่อความเนียนเรียบและการยึดเกาะของสีคงทน
12. ชุดน็อตสกรูประกอบด้วยสกรู M6 Screw พร้อมแป้นยึดตัวเมีย มีให้พร้อมกับตู้ ตามขนาดของตู้
13. ทุกรุ่นของ Wall Rack สมบูรณ์แบบด้วยระบบ Grounding ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และกระแสไฟฟ้ารั่วเนื่องจากฟ้าผ่า โดยมีสายดินเชื่อมต่อกับเสาชุบรุ่งทั้ง 4 ต้นเพื่อนำกระแสไฟฟ้าลงดิน โดยอย่างสมบูรณ์

เสาแบบชุบรุ่ง เจาะรูแบบสี่เหลี่ยมสลับกับแบบวงกลีย

สมบูรณ์แบบด้วย Cable earth kit ครบชุด

แผงระบายอากาศด้านบน สำหรับติดตั้งพัดลม

บานพับประตู PVC ชนิดเหนียวพิเศษ ไม่เป็นสนิม และไม่มีเสียงรบกวนขณะ เปิด - ปิดตู้

| U | P/N | Dimension (wxdxh) |
|---|---|---|
| 6 U | GW4006 | 600 x 400 x 350 mm. |
| | GW5006 | 600 x 500 x 350 mm. |
| | GW6006 | 600 x 600 x 350 mm. |
| 9 U | GW4009 | 600 x 400 x 485 mm. |
| | GW5009 | 600 x 500 x 485 mm. |
| | GW6009 | 600 x 600 x 485 mm. |
| 12 U | GW4012 | 600 x 400 x 620 mm. |
| | GW5012 | 600 x 500 x 620 mm. |
| | GW6012 | 600 x 600 x 620 mm. |

# 19" Premises Open Rack Specification

## Product Feature

1. ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 2.0 มม. ป้องกันสนิมได้ 100%
2. โรงงานผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ ISO 14001 โดยออกแบบ และผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954Part 2, DIN 41494
3. สีของตู้ เป็นสีขาว-เทา ผิวทรายโดยกระบวนการพ่นสีและอบสีชนิด Powder Coatings ด้วยระบบ Electro-Static
4. มาพร้อม M6 Cage Nut ครบชุดตามจำนวนขนาด (U) ของตู้
5. มีขาตั้งพร้อมลูกล้อเป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสามารถรับน้ำหนักได้ 100 กก.

| P/N | Description | |
|---|---|---|
| GO1927 | 19" Open Rack 27U | (1339 mm. Height) |
| GO1936 | 19" Open Rack 36U | (1739 mm. Height) |
| GO1939 | 19" Open Rack 39U | (1917 mm. Height) |
| GO1942 | 19" Open Rack 42U | (2052 mm. Height) |
| GO1945 | 19" Open Rack 45U | (2184 mm. Height) |

## AC Power Distribution

### Product Feature

- ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized พ่นและอบด้วยสีดำเชิงสวยงาม
- มีกำลังไฟขนาด 15 แอมป์ 220 โวลต์, 50 เฮิร์ซ
- Standard surge current 10KA, Champing voltage 775 V.
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและตัดไฟเมื่อมีการใช้ไฟเกิน (Circuit Breaker)
- มีหลอดไฟแสดงสถานะการใช้งาน ON/OFF
- ปลั๊กไฟแบบยูนิเวอร์แซล (Universal) มี 3 ขา พร้อม ระบบ Grounding
- สายไฟขนาด 2.5 mm2 (14AWG) ยาว 3 เมตร และสามารถถอดจากตัวรางได้
- สายไฟ: Standard UL E150631, ปลั๊กไฟ: ULE147660

| P/N | Description |
|---|---|
| GA0007 | AC Power Distribution w/circuit breaker 6 outlets (รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง) |
| GA0009 | AC Power Distribution w/circuit breaker 12 outlets (รางปลั๊กไฟ 12 ช่อง) |
| GA0021 | AC Power Distribution w/circuit breaker 20 outlets (รางปลั๊กไฟ 20 ช่อง) |

## Ventilating Fan

| P/N | Description |
|---|---|
| GA0010 | Ventilating Fan Size 4" (พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว สำหรับ Wall Mount) |
| GA0012 | Ventilating Fan Size 1x4" (พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว พร้อมตะแกรง) |
| GA0011 | Ventilating Fan Size 2x4" (พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว พร้อมตะแกรง) |
| GA0013 | Ventilating Fan Size 3x4" (พัดลมระบายอากาศ 3 ตัว พร้อมตะแกรง) |

- พัดลมเป็นแบบ Heavy Duty สามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่อง 24 ชม. ตลอดเนื่อง
- ความเร็วใบพัด 2550 รอบต่อนาที, การไหลเวียนของอากาศ 2.3 m3/min.
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตัวโครงทำจากอลูมิเนียมและแผ่นปิดเป็นโครเมียม
- มีสายต่อไฟฟ้า AC 220/240 โวลต์ 50/60 HZ or 48 VDC
- สำหรับติดตั้งบนตู้แร็ค หรือตามต่าง โดยติดตั้งได้สูงสุดถึง 6 ตัว
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA Approvals

## Fix Equipment Shelf

- ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม.
- ป้องกันสนิมได้ 100%
- เป็นถาดขนาด 1 U ยึดติดกับเสา 19" ด้วยการยึดน็อต 2 ตานหรือ 4 ตาน
- ถาดแบบยึดน็อต 2 ตานสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก. และ 100 กก.สำหรับถาดยึดน็อต 4 ตาน
- มีความลึกให้เลือกหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของตู้แร็คที่เลือกใช้

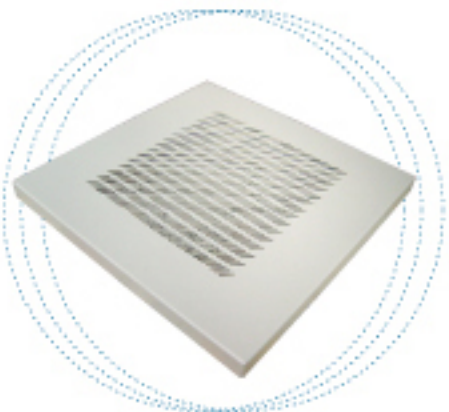

| P/N | Description |
|---|---|
| GA0022 | Fix Equipment Shelf (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดตรง สำหรับ Open Rack) |
| GA0002 | Fix Equipment Shelf 30 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ สำหรับ Wall Mount Rack) |
| GA0003 | Fix Equipment Shelf 45 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดตรง สำหรับตู้ลึก 600mm.) |
| GA0006 | Fix Equipment Shelf 60 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดตรง สำหรับตู้ลึก 800mm.) |
| GA0016 | Fix Equipment Shelf 80 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดตรง สำหรับตู้ลึก 1000mm.) |
| GA0075 | Fix Equipment Shelf 95 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดตรง สำหรับตู้ลึก 1100mm.) |

## Slide Equipment Shelf

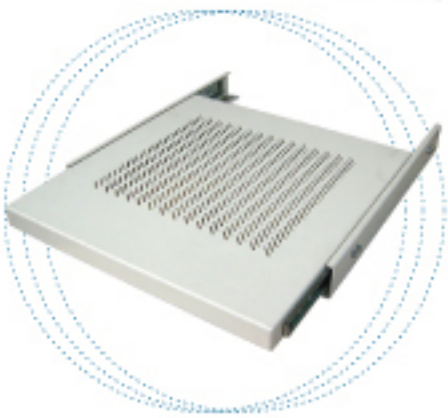

- ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม. ป้องกันสนิมได้ 100%
- เป็นถาดสไลด์ขนาด 1 U รางเลื่อนยึดติดกับเสา 19" ด้วยการยึดน็อต 4 ตาน รับน้ำหนักได้ถึง 80 กก.
- ถาดวางเลื่อนสามารถปรับตำแหน่งการยึดได้ตลอดความยาวของรางเลื่อน
- มีหลายขนาดให้เลือกขึ้นอยู่กับขนาด (ความลึก) ของตู้แร็คที่เลือกใช้

| P/N | Description |
|---|---|
| GA0023 | Slide Equipment Shelf (ถาดวางอุปกรณ์พร้อมรางเลื่อน สำหรับ Open Rack) |
| GA0004 | Slide Equipment Shelf 45 cm. (ถาดวางอุปกรณ์พร้อมรางเลื่อน สำหรับตู้ลึก 600mm.) |
| GA0005 | Slide Equipment Shelf 60 cm. (ถาดวางอุปกรณ์พร้อมรางเลื่อน สำหรับตู้ลึก 800mm.) |
| GA0017 | Slide Equipment Shelf 80 cm. (ถาดวางอุปกรณ์พร้อมรางเลื่อน สำหรับตู้ลึก 1000mm.) |
| GA0096 | Slide Equipment Shelf 95 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดตรง สำหรับตู้ลึก 1100mm.) |

# 19" Premises Rack Accessories



## Horizontal Cable Management

- แผงสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณในแนวนอน
- ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีดำเนื้อทราย
- ขนาด 1 U เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับแผงกระจายสายสัญญาณ
- มีฝาครอบหน้าสามารถถอดเข้า - ออกได้

| P/N | Description |
|---|---|
| GA0001 | Horizontal Cable Management Panel with Cover (1U) |

## Wire Management Panel

- แผงสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณในแนวนอน
- ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีดำเนื้อทราย
- ขนาด 1 U เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับแผงกระจายสายสัญญาณ

| P/N | Description |
|---|---|
| GA0014 | Wire Management Panel (1U) (แผงห่วงจัดสายแนวนอน) |

## Vertical Ring

- ห่วงสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณในแนวดิ่ง
- ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีขาวเนื้อทราย
- เหมาะสำหรับการจัดการสายตามราง โดยติดตั้งบริเวณเสาแร็ค

| P/N | Description |
|---|---|
| GA0015 | Vertical Ring (ห่วงจัดสายแนวตั้ง) |

## Cage & Nut M6

- ชุดน็อตสกรูสำหรับยึดอุปกรณ์
- ประกอบด้วย สกรู (Screw) และแป้นยึดตัวเมีย (Capetive Nut)
- ตัวสกรูและแป้นยึดตัวเมีย ชุบด้วยนิเกิล (Nickel) ป้องกันสนิม เกลียวเป็นแบบมาตรฐาน M6

| P/N | Description |
|---|---|
| GA0000 | Cage & Nut M6 (สกรูพร้อมแหวนรอง และน็อตตัวเมียขนาด M6) |

## Blank Panel

- แผ่นปิดช่องว่างหน้าตู้ เพื่อป้องกันฝุ่นและทำให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
- ผลิตขึ้นจากเหล็กแผน Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีขาวเนื้อทราย
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ตามความเหมาะสมของพื้นที่วาง

| P/N | Description |
|---|---|
| GA0018 | Blank Panel Size 1U (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 1.75") |
| GA0021 | Blank Panel Size 2U (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 3") |
| GA0019 | Blank Panel Size 3U (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 5.25") |
| GA0022 | Blank Panel Size 4U (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 7") |
| GA0020 | Blank Panel Size 5U (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 8.75") |

# G-net Premises Rack Organizer System

## การออกแบบ

- ตูแร็คแบบตั้งพื้น, แบบติดผนัง และอุปกรณ์เสริม ผลิตตามมาตรฐานเยอรมันและยุโรป สวนประกอบภายในตู ใครับการออกแบบโดยวิศวกรผู้มีความรูดานไฟฟา และเน็ทเวิร์ค ให้ทานมั่นใจเนื่องจากเป็นศูนย์กลางระบบเน็ทเวิร์คและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบที่มีมูลค่าสูง

- สีเป็น 2 โทน ขาว-ดำ เนื้อทราย ความสวยงามเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ และเป็นรอยยาก หากเกิดรอยขีดขวน

- แนวเสาเจาะรูแบบเหลี่ยมสลับกลม เพิ่มความสะดวกในการนับยู และติดตั้งงายขึ้น

- ระบบกราวด์สมบูรณ์แบบ ด้วยการติดตั้งสาย Earthing Kits ครบชุด เชื่อมโครงตูกับประตู ทั้ง 4 ด้าน

- เสาแบบชุบรุงไม่ใช้การทาสีทับ เพื่อการนำการแสไฟโดดี หากเกิดการช็อตของระบบไฟฟ้าในตู

- ช่องระบายอากาศ 4 ด้าน เพื่อการระบายความร้อนที่ดี เพิ่มอายุการใช้งานให้อุปกรณ์ และประหยัดค่าไฟ

- ลอเลื่อนพร้อมขาตั้งเป็นเหล็กแข็งแรง หมุนได้ 360 องศา เจียกลมมน รองรับน้ำหนักได้มาก

- รางไฟออกแบบเป็นสีดำ เพื่อให้เข้ากันกับตูแบบขาว-ดำ สายไฟสามารถแยกออกจากรางได้ สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์

- มีสินค้าครบทุกขนาดให้เลือก ทั้งตูแบบตั้งพื้น, แขวนผนัง หรือแบบเปลือย พร้อมอุปกรณ์เสริม ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

## สินค้าสั่งผลิตพิเศษ

- เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง เรามีบริการออกแบบและผลิตสินค้าตามการสั่งพิเศษไม่ว่าจะเป็นตูสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์กลองวงจรปิด, เซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เฉพาะด้าน

## การผลิต

- โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 Version 2000 และ ISO 14001 สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งเป็นประโยชน์ และสะดวกในการเสนอหรือประมูลงานทั้งราชการและเอกชน

ISO 9001 ISO 14001

G-net network solutions

**G-net network solutions Co., Ltd.**
46/153 Moo 12 Nuanchan Rd., Klongkum,
Buengkum, Bangkok 10230
Tel : 0-2363-4355 (auto)
Fax : 0-2363-4353-4
www.g-net.co.th