

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์

PANASONIC รุ่น KX-TA308/616



PANASONIC รุ่น KX-TA308/616 ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ ที่เพียบพร้อมด้วย ประสิทธิภาพมากมาย สามารถขยายได้ถึง 6 สายนอก 24 สายภายใน โดยเพิ่มแผงวงจร มีแผงวงจรตอบรับอัตโนมัติ แสดงหมายเลขโทรเข้า(Caller ID: ขึ้นอยู่กับชุมสาย) พิมพ์ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ออกมาได้เลย ต่อดนตรีเสียงพักสายภายนอก การใช้งานใกล้เคียงกับรุ่นกลาง KX-TD1232 ความคงทนอยู่ในระดับที่ใช้ได้ แต่มีข้อแม้ว่าการเดินสายภายในต้องไม่มีปัญหาเพราะสัญญาณ KEY จะตัดถ้าสายช็อต (ลัดวงจร) ...!!!

Inter Office Calling

หมายเลขภายใน



หมายเลขภายใน 2 หรือ 3 หลัก

Outward Dialing

Automatic Line Access โทรออกสายนอกไม่ระบุคู่สาย



Individual Line Access โทรออกสายนอกระบุคู่สาย



ถึง



Automatic Call back Busy

For Outside Calls จองสายนอกเมื่อกด " 9 " , " 81-86 " เพื่อโทรออกแล้วสายไม่ว่าง



For Intercom Calls จองสายภายในเมื่อโทรไปแล้วสายไม่ว่าง




หมายเลขภายใน 2 หรือ 3 หลัก



Last Number Redial

เรียกหมายเลขครั้งสุดท้ายที่กด



หรือ



Dial Call Pickup

ตัดรับสายแทนเครื่องอื่น เมื่อมีเสียงเรียกเข้า



Directed Call Pickup

ตัดรับสายแทนเครื่องอื่น เมื่อมีเสียงเรียกเข้า ระบุหมายเลขที่ต้องการรับสายแทน



หมายเลขภายใน 2 หรือ 3 หลัก

Call Park Retrieve

To Park a Call วิธีการพักสายที่กำลังสนทนา



To Retrieve a Parked Call At Any Extension รับสายที่พักไว้จากเครื่องไหนก็ได้ ต้องจำว่าพักสายไว้ที่หมายเลขอะไร



หมายเลขภายใน ที่พักสายไว้

Call on Hold

การพักสายและเรียกสายที่พักคืน หลังจากคุยกับสายแรก



Conference

ประชุมทางโทรศัพท์ 2 สายนอก 1 สายภายใน หลังจากพูดกับสายแรก



Call Tranfer

โอนสาย ธรรมดา



หมายเลขภายใน 2 หรือ 3 หลัก



Page All Extensions

ประกาศเรียกออกลำโพง ของเครื่อง Keytelephone ทุกเครื่อง



DEF 3 DEF 3 OPER 0



Pageing Group

ประกาศเรียกออกลำโพง ของเครื่อง Keytelephone แบ่งเป็นกลุ่ม (ต้องProgram กลุ่มก่อน)



DEF 3 DEF 3 1 ถึง DEF 3 DEF 3 TUV 8

กลุ่ม 1 ถึงกลุ่ม 8



Pageing Answer

ตอบรับการประกาศเรียก



GHI 4 DEF 3



Dial Call Pickup Deny

กรณีมีสายเข้าไม่ต้องการให้เครื่องอื่นตัดรับสายแทน ตัดรับแทนด้วย รหัส 40 ไม่ได้



PRS 7 DEF 3
1

#



ยกเลิก



PRS 7 DEF 3
OPER 0

#



Data Line Security

เมื่อใช้สายจะไม่มีเสียงแทรกจากการเรียกไม่ว่ากรณีใดๆ ใช้เมื่อต่อ Modem



ยกเลิก



Personal Speed Dialing - Store

บันทึกเลขหมายย่อลงใน ปุ่ม 0-9



Personal Speed Dialing


โทรออกโดยใช้เลขหมายย่อ



Call Waiting Set

ตั้งรหัสเพื่อให้สามารถรับสายเรียกซ้อนได้


Out Side calls-Set ถ้ามีการตั้งรหัสนี้แล้ว เมื่อมีสายนอกเรียกเข้าหรือมีการโอนสายนอกเข้ามา จะมีเสียงเตือน ให้กดแป้นวางสาย แล้วปล่อย เพื่อรับสายที่ 2 กดแป้นวางสายเพื่อพูดสลับไปมา ระหว่าง 2 สาย

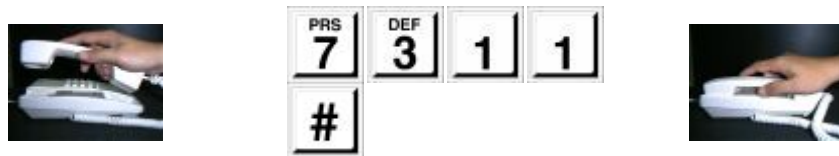


ยกเลิก



Intercom calls-Set ถ้ามีการตั้งรหัสไว้แล้ว เมื่อมีสายในเรียกเข้าหรือมีการโอนสายในเข้ามา จะมีเสียงเตือน ให้กดแป้นวางสายแล้วปล่อย เพื่อรับสายที่ 2 กดแป้นวางสายเพื่อพูดสลับไปมา ระหว่าง 2 สาย



ยกเลิก



Call Forwarding

โอนสายไปยังหมายเลขอื่น

All Calls ทุกสาย ที่โทรเข้ามายังเครื่องที่ตั้งรหัสไว้ จะถูกโอนไปยังเครื่องปลายทาง



หมายเลขภายใน 2 หรือ 3 หลัก



Busy/No Answer ทุกสาย ที่โทรเข้ามายังเครื่องที่ตั้งรหัสไว้ จะถูกโอนไปยังเครื่องปลายทาง ก็ต่อเมื่อเครื่องนั้น ไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสายภายใน 30 วินาที



หมายเลขภายใน 2 หรือ 3 หลัก



To Outside Line ทุกสาย ที่โทรเข้ามายังเครื่องที่ตั้งรหัสไว้ จะถูกโอนไปยังเครื่องปลายทางซึ่งเป็นหมายเลขภายนอก



หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก



Do not Disturb ห้ามรบกวน ถ้ามีผู้โทรเข้าสายจะไม่ว่าง



ยกเลิก Call Forwarding&Do not Disturb



Electronic Station Lockout

ป้องกันการโทรออก เมื่อตั้งรหัสนี้เครื่องไม่สามารถโทรออกสายนอกได้

ข้อควรระวัง ห้ามลืมรหัสลับเด็ดขาดเพราะเครื่องจะถูกล็อก การโทรออกไม่สามารถแก้ไขได้



รหัสลับ 4 หลัก กดรหัสลับซ้ำอีกครั้ง



ยกเลิก



รหัสลับ 4 หลัก



Message Waiting

ฝากเครื่องบอกว่าโทรมาหา ทำหน้าที่แสดง ไฟ message บอกเครื่องปลายทาง

ใช้ได้กับเครื่องปลายทางที่เป็นเครื่อง Key Telephone เมื่อมีการฝาก message ไปยังเครื่องปลายทาง ปุ่มเครื่องปลายทาง จะมีไฟแดง ค้าง เมื่อเครื่องปลายทางกดปุ่มนั้นก็จะเป็นการโทรกลับมายังเครื่องที่ฝาก message



หมายเลขภายใน 2 หรือ 3 หลัก



ยกเลิก จากเครื่องต้นทางที่ทำการฝาก



หมายเลขภายใน 2 หรือ 3 หลัก



ยกเลิก จากเครื่องปลายทางที่มีไฟ message ติด



Station Program Clear

แก้อย่างไรก็ไม่หาย กดเลขนี้จะยกเลิกการตั้งรหัสต่างๆ



